

2N



2N Indoor View

Odpovídací jednotka se 7“ dotykovým displejem

Jednotka 2N Indoor View vypadá skvěle i v nejluxusnějších střešních apartmánech. Navíc nabízí širokoúhlé videohovory v HD rozlišení, jednoduše ji integrujete s chytrou domácností a můžete na ní sledovat kamery v okolí domu. Instalovat ji můžete na zeď, do zdi nebo do stojanu.

7" DOTYKOVÝ HD DISPLEJ

Na velkém displeji váš zákazník nejvíce ocení snadné ovládání jednotky. Aktuální předpověď počasí najde hned na domovské obrazovce.

STYLOVÝ DESIGN

Luxusní penthouse si zaslouží skvěle vypadající jednotku. Nabídněte 2N Indoor View do takového projektu, určitě uspějete.

VIDEODOHLED

Rezident se může kdykoliv podívat, co se děje v místech, kde není instalovaný interkom, ale pouze IP kamera (například chodba, dvůr nebo garáž).

PRVNÍ KONFIGURACE Z VAŠÍ KANCELÁŘE

Ušetřete peníze a čas. Nastavení všech jednotek v projektu zvládnete vzdáleně bez výjezdu.

VIDEOHOVOR PŘES CELOU OBRAZOVKU

Zvětšili jsme náhled videohovoru. Rezident přečte bez problému i jmenovku kurýra. Hovory přes celou obrazovku budou kompatibilní pouze u některých interkomů.

SOUKROMÍ REZIDENTŮ V BEZPEČÍ

V jednotce 2N Indoor View je náš operační systém. Ohlídáme si, že konverzace rezidentů nikdo neodposlouchává ani nezaznamenává.





INTEGRACE DO CHYTRÉ DOMÁCNOSTI

Přímo z displeje jednotky rezident zapne klimatizaci, osvětlení nebo přivolá výtah. Jednotka umí poslat až 3 různé HTTP příkazy.

IDEÁLNÍ DO MODERNIZACÍ BUDOV

Vyberte si Wi-Fi variantu a nabídněte pokročilé funkce této odpovídací jednotky i v budovách, kde chybí síťová kabeláž.

Varianty

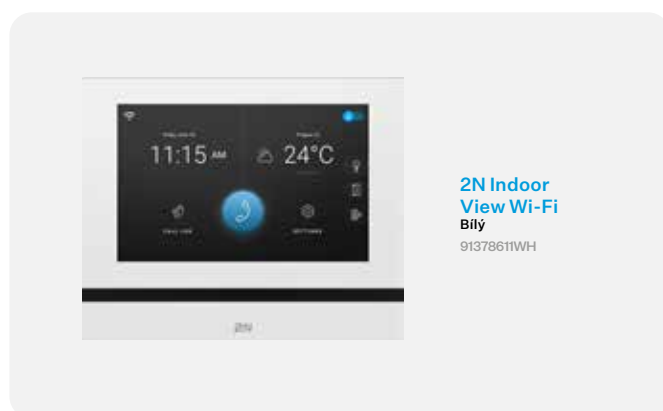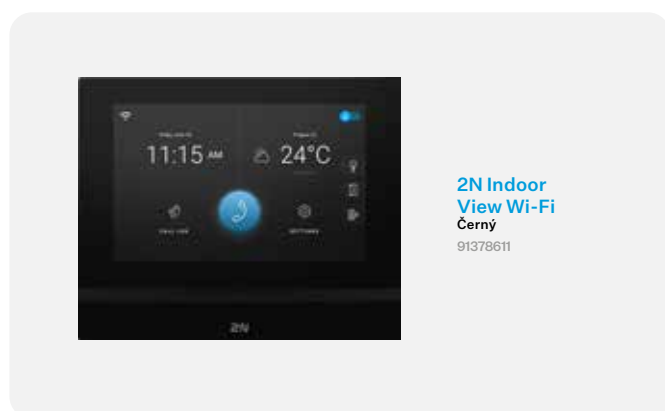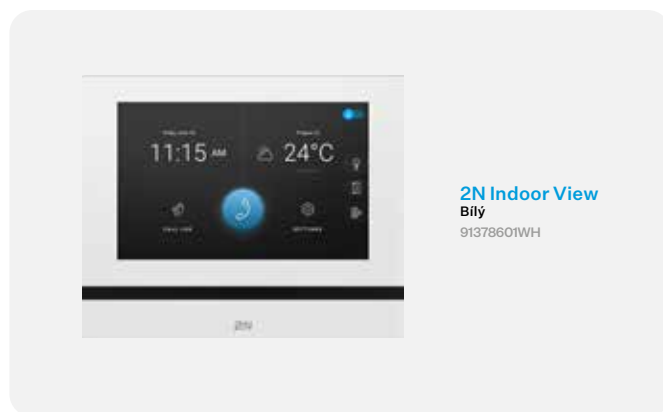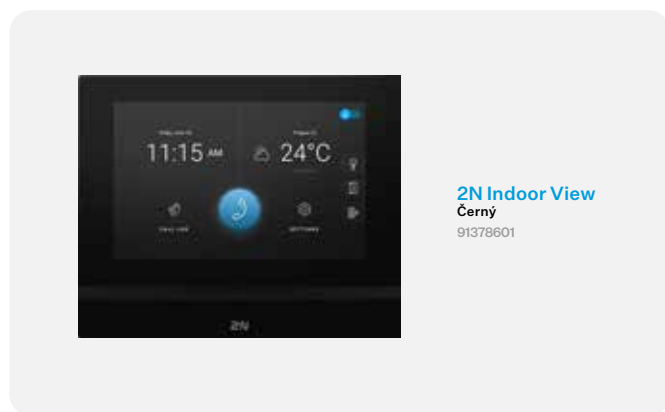

Technické údaje

Napájení

Typ	12V DC adaptér nebo PoE 802.3af
Doporučené napájení	12 V/1 A
Ochrana proti přepólování	ano

Uživatelské rozhraní

Ovládání	kapacitní dotykový displej
Velikost displeje	7"
Rozlišení displeje	1024x600 px

Audio

Mikrofon	integrovaný
Reproduktor	integrovaný, 2W
Výstup indukční smyčky	600 mV RMS
Kodeky	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Kodeky	H.264
--------	-------

Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo lepší

Wi-Fi (volitelně)

Frekvence	2,4 GHz a 5 GHz
Standardy	802.11n a 802.11ac
Anténa	vestavěná
Důležité	Wi-Fi a ethernet nemůže být použitý současně

Vstup pro připojení dveřního zvonku

Typ vstupu	spínací kontakt (tlačítko/relé)
Typ kontaktu	normálně rozepnutý (NO)
Parametry kontaktu	až do 50 V/5 mA, DC

Mechanické vlastnosti

Rozměry (Š x V x H)	193 x 157 x 50 mm
Váha	555 g
Provozní teplota	0 až 50 °C
Provozní relativní vlhkost	10 až 90 % (nekondenzující)
Skladovací teplota	-20 až 70 °C
Doporučená nadmořská výška	0 až 2000 m

Záruka

5 letá záruka od 2N
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Praha, Česká republika | +420 261 301 500 | sales@2n.com

2N.com