



TREZOR FAB

Požiarny trezor s prípravou pre vložku FAB

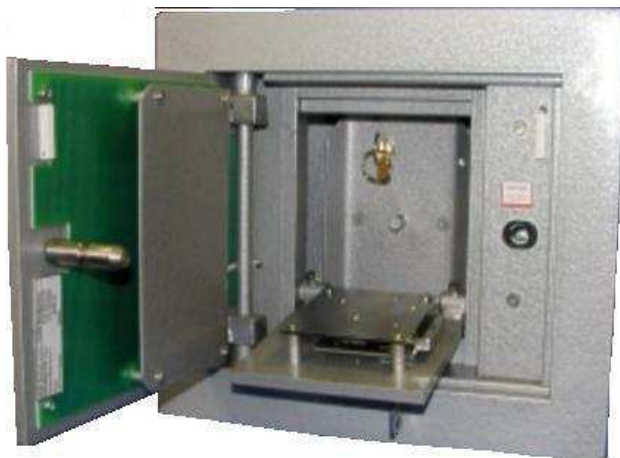

Kľúčový trezor požiarnej ochrany je výrobok, ktorý dopĺňa zariadenia pre prenos požiarneho poplachu a slúži k rýchlemu a bezproblémovému vstupu zásahovej jednotky HaZZ do chráneného objektu. Pri vyhlásení požiarneho poplachu v uzatvorenom objekte je možné pomocou kľúča uloženého v trezore rýchlo, bezproblémovo a bez nutnosti poškodenia vchodových dverí vstúpiť do objektu.

Pokyny pre zapojenie, montáž a inštaláciu:

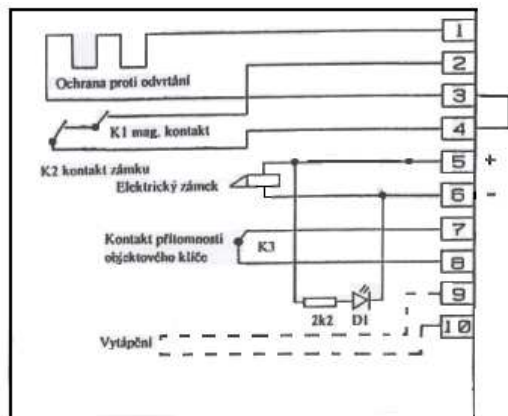

Prepojenie trezora:

* Možné zvolit si 12V alebo 24V verziu

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1 | - EZS – ochrana proti odvrtaniu |
| 2 | - EZS – ochrana proti odvrtaniu |
| 3 | - EZS – vyváženie zóny |
| 4 | - EZS – vyváženie zóny |
| + 5 | - Napájanie pre zámok |
| - 6 | - Napájanie pre zámok |
| 7 | - Kontakt kľúča do STX |
| 8 | - Kontakt kľúča do STX |
| nezapojené 9 | - Pripravené na vyhrievanie |
| nezapojené 10 | - Pripravené na vyhrievanie |

Trezor sa zabudováva do obvodového plášťa vodorovne z vonkajšej strany objektu pri vchodových dverách. **Vonkajšie dvierka sa otvárajú vľavo, vnútorné smerom dole.** Obvodový plášť alebo aspoň jeho časť sa zabudovaným trezorom musí byť z nehorľavých materiálov s požiarnou odolnosťou najmenej 30 minút. Realizuje sa buď montážou na sucho na základovú dosku, ktorá je osadená v obvodovom plášti alebo do pripraveného montážneho otvoru sa upevní pomocou montážnej polyuretánovej peny. **Pred upevnením západky zámku je nutné trezor pripojiť elektricky na systém EPS a odskúšať zámok!**

ADI Global Distribution

Tel.: +420 543 558 100

obchod.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

ADI
GLOBAL DISTRIBUTION

Pokyny pre uvedenie do prevádzky a používanie:

Trezor je vlastne oceľovou schránkou na uloženie kľúča od objektu, ktorá je elektricky pripojená na systém EPS a EZS. Systém EZS monitoruje trezor proti neoprávnenému otvoreniu a zneužitiu. Prítomnosť objektového kľúča je kontrolovaná elektrickým kontaktom. Samotný kľúč je uložený za druhými dvierkami. Prvé dvierka sú blokované elektrickým zámkom a kontrolované proti neoprávnenému otvoreniu kontaktom a detekčnou vložkou proti odvrtaniu alebo prelomeniu dverí. Druhé dvierka sú uzamknuté kľúčom, ktorý vlastní príslušný HaZZ. Pri vyhlásení požiarneho poplachu dôjde k odblokovaniu elektrického zámku privedením napätia 12/24V buď priamo z EPS ústredne alebo z adaptéru MHY913. V tomto momente možno potiahnutím za úchyt dvierka otvoriť. Hasiči vlastným kľúčom otvoria vnútorné dvierka a môžu vybrať objektový kľúč. Pre uvedenie ZDP do pokojového stavu po poplachu je nutné objektový kľúč vrátiť do trezora. Použitím trezora odpadá požiadavka uloženia objektového kľúča u HaZZ, ktorý vlastní iba kľúč od vnútorných dvierok trezora. Za predpokladu, že sa použijú polovičné cylindrické vložky pre jednotný kľúč, je potom možné otvoriť jedným kľúčom trezor a aj obslužné pole požiarnej ochrany.

Pokyny pre údržbu, servis a opravy:

Celá údržba pozostáva z premazania otočných čapov oboch dvierok a zámku trezora pravidelne jedenkrát ročne.

Základná charakteristika:

Plášť skrine je vytvorený z oceľového plechu s náterom voči korózii. Pevné ukotvenie do steny je zaistené montážnou doskou priskrutkovanou na zadnú stranu trezora. Konštrukcia vyhovuje krytiu IP44, vstavané elektrické prvky sú prepojené v časti s krytím IP66. Vnútorné dvierka možno v prípade poškodenia jednoducho zdemontovať a vymeniť. Pre jednoduchšiu obsluhu trezora v noci je objektový kľúč osvetlený vysokosvietivou LED. Pre zabezpečenie spoľahlivej funkcie zámku v zimnom období je trezor vyhrievaný, napájanie 12V/5W (zatiaľ nepoužité). Funkcia trezora, jeho konštrukčné prevedenie a parametre sú schválené akreditovaným certifikačným orgánom TREZOR TEST s.r.o. Klecany, certifikát zhody e. č. TT-46/2009.

Technické údaje:

Pracovné napätie el. zámku:	12/24VDC
Pracovný prúd el. zámku:	12VDC 360mA, 24VDC 130mA
Pracovné napätie vyhrievania:	12V
Pracovný prúd vyhrievania:	400mA
Odporúčaný prierez vedenia do 50m pre el. zámok:	2x0,8mm

Hrúbka použitého materiálu:

- kryt trezora	2mm oceľový plech
- vonkajšie dvierka	8mm oceľ
- vnútorné dvierka	8mm oceľ
- límcový rámček	4mm oceľ
- montážna doska	2mm oceľový plech

Rozmery:

- vlastný trezor	(298x212x165)mm ŠxVxH
- límcový rámček	(328 x 282)mm ŠxV
- montážna doska	(301 x 227) mm ŠxV

Celková hmotnosť:	19kg
-------------------	------