


HWg-SH3

Přístupový systém pro výklopné kliky rozvaděčů s IP rozhraním (WEB) a RFID databází

HWg-SH3 je přístupový systém do rozvaděčů na bázi výklopné kliky a RFID. IP řešení pro zabezpečený přístup do dveří rozvaděče. Databáze uživatelských karet uložena centrálně i v zařízení HWg-SH3. Systém funguje v Online nebo Offline režimu.



- Vestavěná podpora pro 2 elektronické výklopné kliky SH1.
- Interní databázi pro 100 RFID karet lze využívat off-line bez nutnosti IP konektivity.
Databázi karet lze spravovat přes vestavěné webové rozhraní.
- K dispozici je aplikace pro centrální správu oprávnění (HWg-DCD Data Center Dashboard).

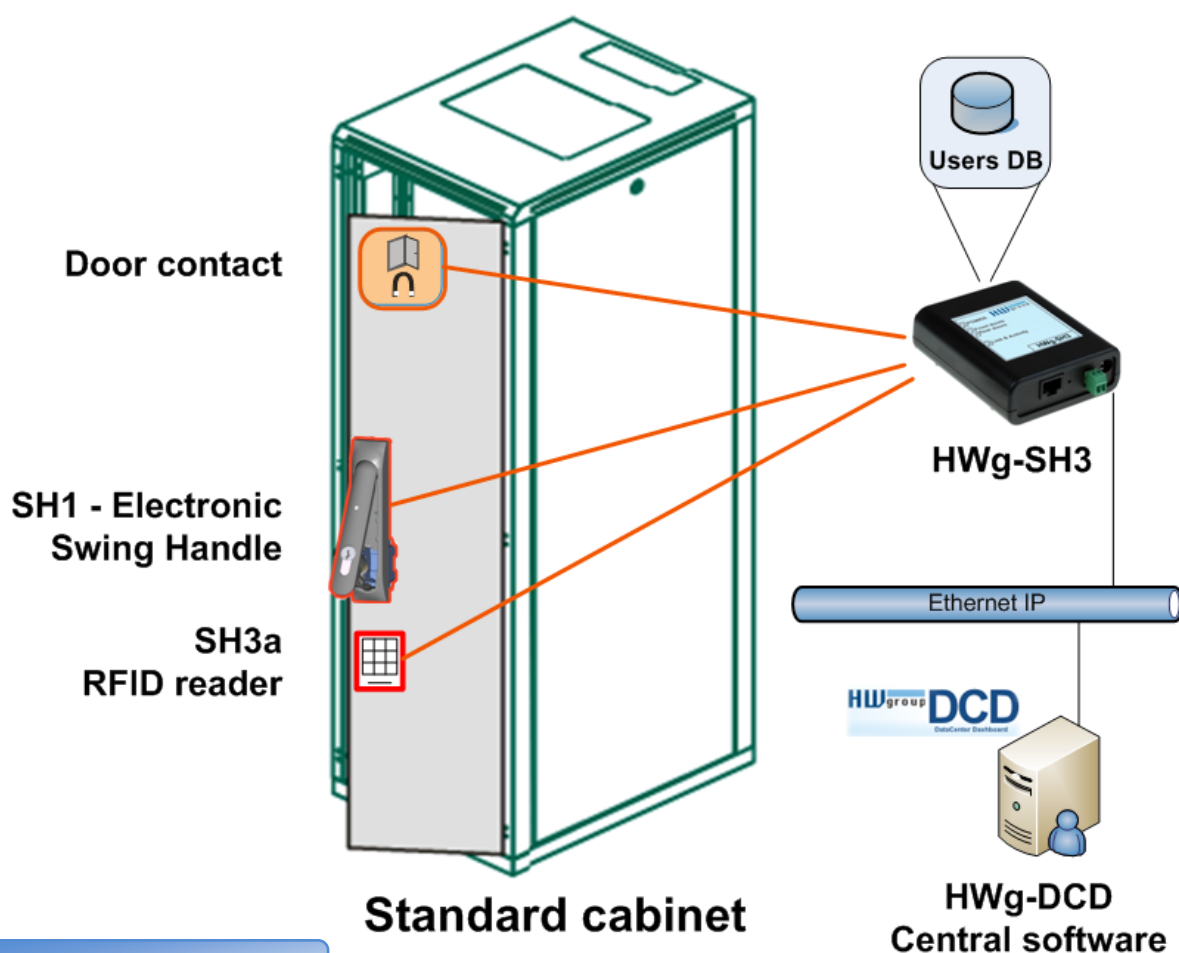

Přednosti řešení

- ✓ Vždy víte, **kdo a kdy** rozvaděč otevřel a víte to **zároveň s otevřením dveří**.
- ✓ **Vzdálená správa RFID karet** pomocí webového rozhraní nebo aplikace pro centrální správu.
- ✓ Každé otevření dveří nebo pokus o použití neznámé karty může být hlášen přes SMS nebo e-mail.
- ✓ **K otevření slouží:** SMS, RFID tag, DIN klíč, Web nebo povel operátora z řídicího centra.

Funkce

- Ovládání dvou výklopných klik rozvaděčů
- Webové rozhraní pro konfiguraci jednotky a přístup do lokální databáze
- **Online / Offline režim:**
 - 1) **Online režim** vyžaduje aplikaci pro centrální správu (HWg-DCD). Databáze karet je uložena v jednotce HWg-SH3 a současně v aplikaci pro centrální správu.
 - 2) **Offline režim** využívá interní databázi autorizačních karet. Otevření dveří hlášeno emailem nebo Syslogem.
- Emailové poplachy (služba Email-2-SMS)
- Detekce násilného vniknutí (vandalismus)
- Log soubor se záznamem všech událostí

Vlastnosti

- **Připojovaná zařízení**
 - 2 elektronické výklopné kliky SH1
 - 2 dveřní kontakty (dveře / boky)
 - 1 RFID čtečka (RS-232)
- **Vnitřní paměť:** 100 / 2000 záznamů
- **Komunikace**
 - Webové rozhraní pro konfiguraci a dohled
 - Podpora protokolu HWg-DCD
- **Sítové rozhraní:** 10/100 Mbps
 - HTTP, NTP, SNMP, SMTP, Syslog
- **Napájení:** 12V / 0.5A
- **Rozměry:** 98 x 78 x 31 mm


Možné použití

- Vzdálené rozvaděče (vzdálené kanceláře)
- Vzdálená stanoviště (dálnice, BTS...)
- Zabezpečení přístupu do datových center / telekomunikačních prostor
- Příruční lékárny (sklady léčiv)

Příslušenství



HWg SH1
600 358



HWg demo rack 10"
600 395



HWg-SH3
600 402



RFID čtečka SH3a
600 410




Napájecí zdroj
600 080

Objednávkové kódy

Objednávkové kódy		
600 425	HWg-SH3 set	Doporučený startovací balíček SH1 výklopná klika s kabelem, jednotka HWg-SH3, RFID čtečka 232-W1, 2 RFID karty, Napájecí zdroj & HWg-DCD softwarová licence
600 395	HWg demo rack 10"	HWg Access demo Rack 10" s RFID systémem a vestavěným WiFi AP. Sada pro prodej a představení možností systému.
600 358	HWg výklopná klika SH1	Výklopná klika Southco electronic (pro výřez 25 x 150 mm), včetně 4m kabelu
600 410	RFID čtečka 232-W1	RFID čtečka 42 x 77.5 mm včetně 3m kabelu
600 433	RFID karty W1	Jedna RFID karta s natištěným logem HWg
600 402	HWg-SH3	Holá jednotka HWg-SH3 bez příslušenství.

Online / Offline režim

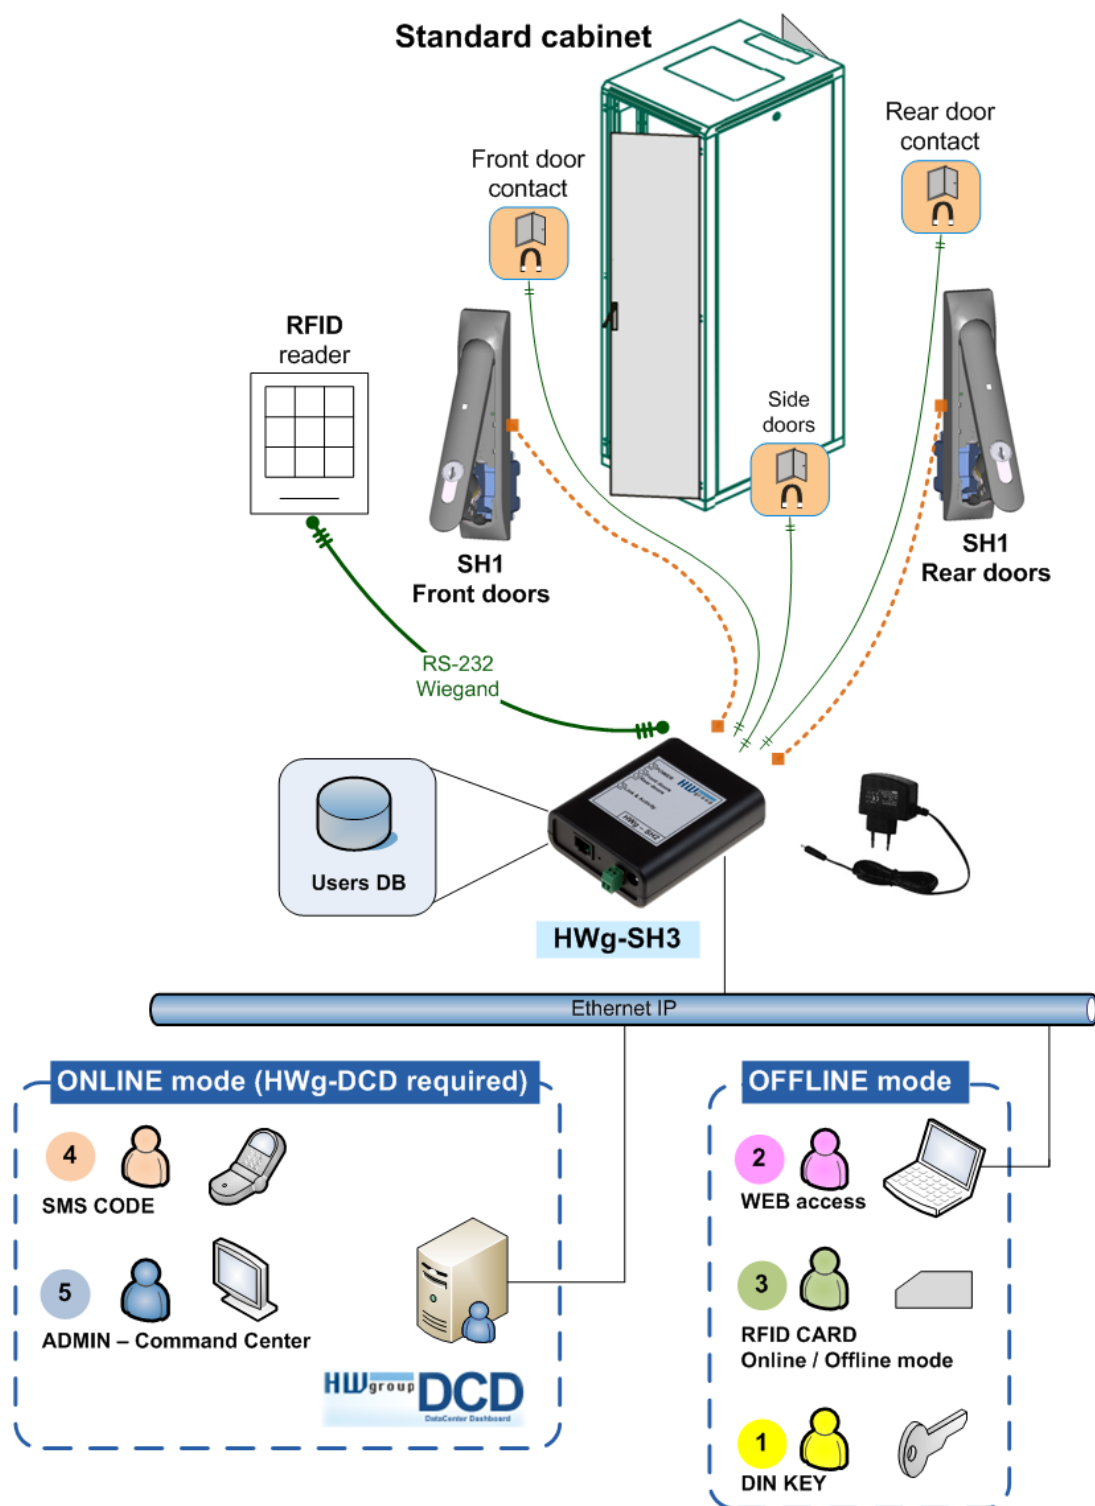


Otevření kličky – s aplikací HWg-DCD

- 1) DIN KEY
- 2) Webové rozhraní
- 3) **Online režim:** RFID karta + DCD
Offline režim: RFID karta & SH3 databáze
- 4) SMS kód z libovolného mobilu
- 5) ADMIN Command center (HWg-DCD)

Otevření kličky – bez obslužného SW

- 1) DIN KEY
- 2) Webové rozhraní
- 3) RFID karta (na základě místní databáze v jednotce SH3)

HWg přístupové systémy - porovnání

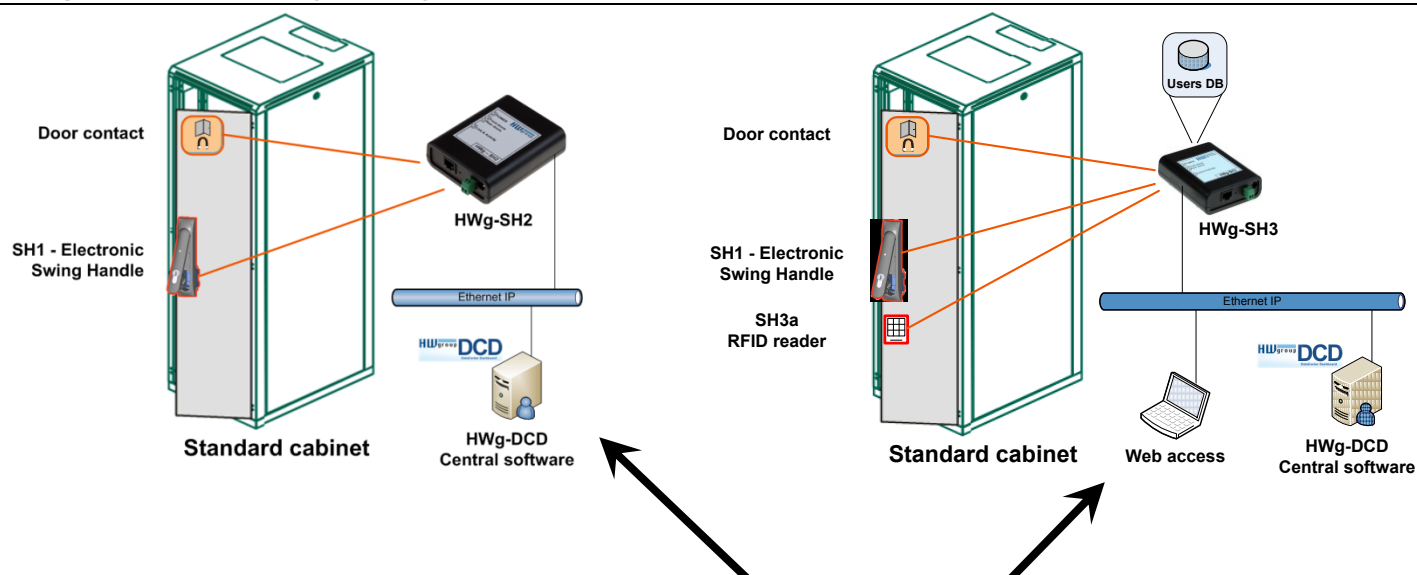

	HWg-SH2	HWg-SH3	Poseidon 4001
Webové rozhraní v zařízení	✓	✓	✓
Výklopné kliky a dveřní kontakty	✓	✓	✓
Čidla monitorující okolní prostředí	✗	✗	✓
M2M (SNMP, XML)	✗	✗	✓
Externí zámek (vstupní kontakt)	✓	✓	✓
RFID čtečka (RS-232 & Wiegand)	✗	✓	✓
Interní databáze RFID karet	✗	✓	✗
Podpora pro GSM modem (RS-232)	✗	✗	✓
SMS přístup & poplachy (s HWg-DCD)	✓	✓	✓
Centrální dohled (HWg-DCD)	✓	✓	✓

