

XNP-6370RH

2megapixelová síťová infračervená PTZ dome kamera s 37x zoomem




Hlavní parametry

- Max. 2megapixelové (1920 × 1080) rozlišení
- Podpora 16 : 9 Full HD (1080p) rozlišení
- (6 ~ 222 mm) (37x), 16x digitální zoom
- Kodek H.265, H.264, MJPEG
- Multistreaming
- Podpora technologie WiseStream
- Max. IR dosvit 350 m
- Den/noc (infračervený filtr), WDR (120 dB)
- Automatické sledování, inteligentní videoanalýza
- Slot pro kartu SD/SDHC/SDXC, podpora obousměrného přenosu zvuku
- IP66, IK10

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

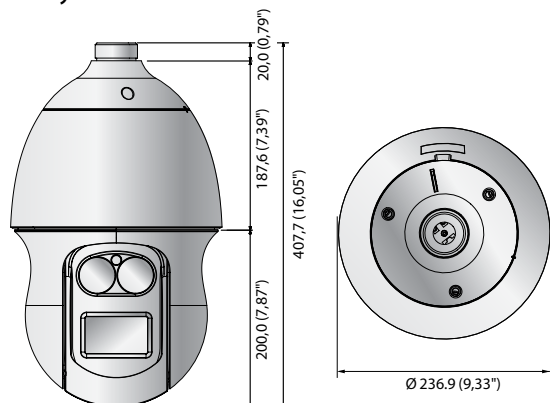

Příslušenství (volitelné)



	XNP-6370RH
VIDEO	
Snímací prvek	1/1,9" 2,42 MP CMOS
Cellkovy / efektivní počet pixelů	1952 (H) × 1241 (V), 2,42 M pixelů / 1937 (H) × 1097 (V), 2,12 M pixelů
Skenování	Progresivní skenování
Min. osvětlení	Barevný režim: 0,05 lx (1/30 sec, F1,5), ČB: 0 lx (s infračerveným přísvitem)
Odstup signál/šum	50 dB
Video výstup	CVBS : 1,0 Vpp / 75 Ω kompozitní, 720 × 480 (N), 720 × 576 (P), pro instalaci
OBJEKTIV	
Ohnisková vzdálenost (poměr přiblížení)	6 až 222 mm (37x)
Max. poměr clony	F1.5 (širokoúhlý) ~ F4.6 (teleobjektiv)
Úhlové zorné pole	H: 59,3° (širokoúhlý) ~ 1,9° (teleobjektiv) / V: 35,8° (širokoúhlý) ~ 1,1° (teleobjektiv)
Min. vzdálenost objektu	1,5 m (4,92 stopy)
Ovládání ostření	Automatické / automatické jednorázové / ruční
Typ objektivu / typ uchycení	Automatická clona DC / typ Vestavěný
NÁKLON DOPŘEDU / DO STRANY	
Rozsah posunu / náklonu	360° nekonečný / 190° (-5° ~ 185°)
Rychlost pan	Předv: 400°/s, ruční: 0,024°/s ~ 250°/s
Rychlost sklonu	Předv: 300°/s, ruční: 0,024°/s ~ 250°/s
Sekvence / přesnost předv.	Předvolba (300), otáčení, skupina (6), sledování, inspekce, automatické spuštění, plánování / ±0,2°
Azimut	Ano (V / Z / J / S / SV / JV / SZ / JZ OSD)
Automatické sledování	Vypnuto / zapnuto
PROVOZNÍ PARAMETRY	
Dosvit	350 m (1 148,29 ft)
Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 60 znaků na řádek) - Univerzálné: Angličtina / číslce / zvláštní znaky - Korea: Angličtina / číslce / zvláštní znaky / korejské znaky - Čína: Angličtina / číslce / zvláštní znaky / čínské znaky - Obecně: Více řádků (max. 5), barva (šedá / zelená / červená / modrá / černá / bílá), průsvitnost, automatické měřítko podle rozlišení
Režim den / noc	Auto (infračervený filtr) / barevný / ČB
Kompenzace protisvětla	Vypnuto / BLC / WDR
Široký dynamický rozsah	120 dB
Vylepšení kontrastu	SSDR (vypnuto / zapnuto)
Digitální redukce šumu	SSNR (2D+3D filtr šumu) (vypnuto / zapnuto)
Defog	Vypnuto / auto / manuální
Digitální stabilizace obrazu	Vypnuto / zapnuto
Detekce pohybu	Vypnuto / Zapnuto (4 zóny, polygonální)
Maskování privátních zón	Vypnuto / zapnuto (16 pravouhlé čtyřúhelné zóny) - barva: šedá / zelená / červená / modrá / černá / bílá, - volba poměru zobrazení pro režim maskování
Vyrovňování citlivosti	Vypnuto / nízké / střední / vysoké
Vyvážení bílé	ATW / AWC / manuálně / interiéru / exteriéru / rtuť / sodík
Rychlost elektronické závěrky	Minimum / maximum / odstranění blikání (2 ~ 1/12 000 s)
Digitální přiblížení	16x, přiblížení oblasti podporující digitální přiblížení 2x
Otočit obrázek	Převrátit: Zap / Vyp / Zrcadlení: Zapnout/Vypnout
Inteligentní analýza videa	Manipulace, překročení, vstup/odchod, přidání/odebrání objektu, detekce zvuku,
Vstup/výstup alarmu	Vstupy (4) / výstupy 2 (relé)
Rozhraní dálkového ovládání	RS-485/422
Protokol RS-485	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch
Spouštěče alarmu	Vstup alarmu, detekce pohybu, IVA, odpojení od sítě
Události alarmu	Nahrávání souborů přes FTP a e-mail, upozornění přes e-mail, nahrávání na místní úložiště (SD/SDHC) nebo na síťové datové úložiště při události (aktivuje se alarm), externí výstup, prepozice, PTZ
Počítadlo pixelů	Podporováno (pouze plug-in prohlížeč)
SÍŤ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T), SFP (* Jen s použitím SBP-302HF)
Formát komprese videa	H.265 / H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC): Hlavní / základní / vysoká, MJPEG
Rozlišení	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600, 800 × 448, 720 × 576, 720 × 480, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240
Max. snímková frekvence	H.265 / H.264: Max. 60 fps při všech rozlišeních, MJPEG: Max. 15 fps při všech rozlišeních
Smart Codec / WiseStream	Manuální režim (založený na oblasti: 5x) / Podporuje
Nastavení kvality videa	H.265 / H.264 / MJPEG: řízení úrovně cílového datového toku
Způsob řízení datového toku	H.265 / H.264: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR
Možnosti streamování	Multistreaming (až 3 profily)
Zvukový vstup	Volitelný (vstup pro mikrofon - analogový vstup), napájecí napětí: 2,5 V DC (4 mA), vstupní impedance: přibližně 2000 Ohmů
Zvukový výstup	Zvukový výstup (3,5mm stereoofonní minikonektor), max. výstupní hlasitost: 1 Vrms
Formát komprese zvuku	G.711 u-law / G.726 volitelný, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz
Zvuková komunikace / IP	G.726: 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s, AAC-LC: 48 kb/s při 16 kHz
Protokol	Přenos zvuku (obousměrný) / IPv4, IPv6
Zabezpečení	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Způsob přenosu dat	Ověřování přihlášení HTTPS (SSL), ověřování přihlášení Digest
Max. uživatelský přístup	Filtrování adres IP, protokol uživatelských přístupů, ověřování 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Lokální úložiště	Unicast / Multicast
Aplikační programovací rozhraní (API)	15 uživatelů v režimu Unicast
Jazyk webové stránky	SD/SDHC/SDXC (1 28GB) - záznamy uložené na paměťové kartě SD/SDHC/SDXC lze stáhnout, kamera může automaticky detekovat, kdy je připojena paměť, zobrazení stavu paměti (normální / chyba / aktivní / formátování / uzamčena)
Webový prohlížeč	NAS (Network Attached Storage), místní PC pro okamžité nahrávání (pouze plugin prohlížeč)
	ONVIF profil S/G SUNAPI (HTTP API), S/NP 1.2, otevřená platforma Wisenet
	Angličtina, korejština, čínština, francouzština, italština, španělština, němčina, japonština, ruština, švédština, portugalština, čeština, polština, turečtina, holandština, maďarština, řečtina
	Podporované OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
	Webový prohlížeč bez plug-inu
	- Podporovaný prohlížeč: Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49 (pouze Window 64 bit), Apple Safari 9 (Pouze Mac OS X)
	- Podporovaný kodek: Video-H.264, MJPEG (max. 1 MP 15 fps) audio:
	Webový prohlížeč (typu plug-in)
	- Podporovaný prohlížeč: MS Explore 11, Apple Safari 9 (Pouze Mac OS X)
	CMS (Central Management Software)
	SmartViewer, SSM
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RV
Skladovací teplota / vlhkost	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / méně než 90 % RV
Stupeň krytí / odolnost proti mechanickému poškození	IP66 / IK10
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Vstupní napětí / proud	24 V AC
Spotřeba energie	Max. 60W/90W (vyhřívání vypnuto/zapnuto, s infračerveným přísvitem)
MECHANICKÉ VLASTNOSTI	
Barva / materiál	Slonová kost, černá / hliník, plast
Rozměry (Š x V) / hmotnost	Ø 236,9 x 407,7 mm (Ø 9,33" x 16,05") / 7,1Kg (15,65 lb)

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce hanwha-security.eu
* Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.