

HCD-7010R/7020R/7030R

QHD (4Mpx) analogová infračervená dome kamera




Hlavní parametry

- Rozlišení QHD (2560 × 1440, 30 fps)
- 0,26 lx při F1.8 (barevný režim) (HCD-7010R),
0,27 lx při F2.0 (barevný režim) (HCD-7020R/7030R),
0 lx (černobílý režim: s infračerveným přísvitem)
- Integrovaný 2,8mm fixní objektiv (HCD-7010R)
4,0mm fixní objektiv (HCD-7020R)
6,0mm fixní objektiv (HCD-7030R)
- Den a noc (infračervený filtr), DWDR, detekce pohybu
- IR dosvit 20 m (HCD-7010R), 25 m (HCD-7020R),
30 m (HCD-7030R)
- Přenos vzdálenost max. 500 m
- Jednoduchá instalace (Plug & play)

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

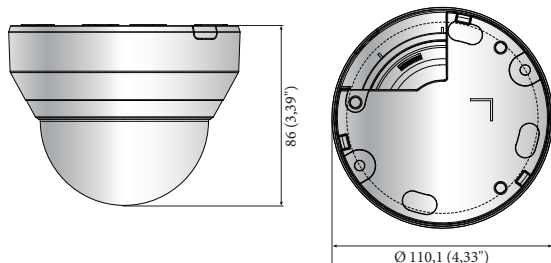

Příslušenství (volitelné)



HCD-7010R/7020R/7030R/P

VIDEO	
Snímání prvek	1/3" 4Mpx CMOS
Celkový počet pixelů	2 720 (H) × 1 536 (V)
Efektivní pixely	2 688 (H) × 1 520 (V)
Skenování	Progresivní skenování
Min. osvětlení	Barevný režim: 0,26 lx (F1.8) (HCD-7010R), 0,27 lx (F2.0) (HCD-7020R/7030R) ČB režim: 0 lx (s infračerveným přísvitem)
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vypnuto, Weight zapnuto)
Video výstup	BNC (AHD), přídavné CVBS pro instalaci (2pinový typ konektoru)
Rozlišení	2560 × 1440
Max. snímková frekvence	30 fps při 4 Mpx 25 fps při 4 Mpx
POSUN / NÁKLON / ROTACE	
Rozsah posunu / náklonu / rotace	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
TYP OBJEKTIVU	
Ohnisková vzdálenost (poměr přiblížení)	2,8 mm fixní (HCD-7010R), 4,0 mm fixní (HCD-7020R), 6,0 mm fixní (HCD-7030R)
Max. poměr clony	F1.8 (HCD-7010R), F2.0 (HCD-7020R/7030R)
Úhel zorného pole	H: 107,48° / V: 59,67° / HL: 122,01° (HCD-7010R) H: 78,22° / V: 41,21° / HL: 87,91° (HCD-7020R) H: 49,01° / V: 27,61° / HL: 55,6° (HCD-7030R)
Min. vzdálenost objektu	0,5 m (1,64 stopy)
Typ objektivu	Fixní
Typ upevnění	Typ Na desce
PROVOZNÍ PARAMETRY	
Jazyk rozhraní	Vícejazyková podpora (14) Angličtina, španělština, francouzština, portugalština, němčina, italština, ruština, polština, čeština, rumunština, srbština, švédština, dánština, turečtina
Den a noc	Auto (infračervený filtr) / barevný / ČB
Kompensace protisvětla	Vypnuto / uživatelská kompenz. protisvětla / kompenz. silného osvětlení
WDR	D-WDR (vypnuto / zapnuto)
Digitální redukce šumu	2D digitální redukce šumu
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 zóny)
Maskování privátních zón	Vypnuto / zapnuto (2 pravouhlé čtyřúhelné zóny)
Vyrovňování citlivosti	Vypnuto / nízké / střední / vysoké / velmi vysoké
Vyvážení bílé	ATW / venkovní / interiérové / ruční / AWC (1 800 K° ~ 10 500 K°)
Rychlost elektronické závěrky	1/30 s ~ 1/12000 s 1/25 s ~ 1/12000 s
Revers	Vypnuto / H-rev / V-rev
Rozhraní dálkového ovládání	Koaxiální
Protokol	AHD: ACP (koaxiální protokol AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)
IR dosah	20 m (65,62 stopy): HCD-7010R, 25 m (82,02 stopy): HCD-7020R 30 m (98,43 stopy): HCD-7030R
Vzdálenost přenosu videa	500 m (koaxiální kabel 5C2V)
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) / méně než 90 % RV
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Vstupní napětí	12 V DC ± 10 %
Spotřeba energie	Max. 5,0 W
MECHANICKÉ VLASTNOSTI	
Barva / materiál	Slonová kost / plast
Rozměry (Š × V)	Ø 110,1 × 86,1 mm (Ø 4,33" × 3,39")
Hmotnost	240 g (0,53 lb)

* Nejnovější informace o produktu / specifikace naleznete na stránce hanwha-security.eu
* Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.